

TAPELITE HIPO PLUS

ERITTÄIN TEHOKAS LED NAUHA EPÄSUORAAN VALAISTUKSEEN

- TapeLite HiPo PLUS LED nauha soveltuu keittiöiden, kaappien, vitriinien, ravintoloiden, myymälöiden, hotellien ja muiden toimitilojen tehokkaaseen epäsuoraan ja korostusvalaistukseen
- Vastaa jopa T5 loisteputken valotehoa
- Ei kuumene, joten voidaan asentaa ahtaaseenkin tilaan
- 2 vuoden takuu


LEDIEN EDUT:

- Säästää sähköä
- Pienet huoltokustannukset
- Ekologinen
- Ei elohopeaa
- Ei UV- ja IR-säteilyä
- Pitkä käyttöikä



Sähkönumerot ja tuotekoodit:

TapeLite HiPo Plus 2,5 m 3000K	41 221 66	10502027
TapeLite HiPo Plus 2,5 m 6000K	41 221 65	10502026
TapeLite HiPo Connector Input (A)	40 070 57	10502044
TapeLite HiPo Connector Joint (B)	40 070 58	10502045
TapeLite HiPo Corner (C)		10502062

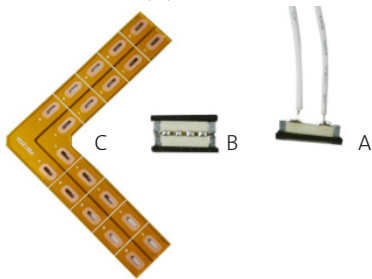

Tekniset tiedot:

Teho:	14,4 W/m
Jännite:	12 V DC
Valovirta:	600 lm/m
LEDien määrä:	60 diode/m
IP luokitus:	IP20
Käyttölämpötila:	-20°C - +60°C
Väriämpötila:	3000 K / 6000 K
Avautumiskulma:	120°



Pakkaus sisältää:

1 x TapeLite HiPo PLUS 5 m
 5 x TapeLite Connector Input (syöttöliitin: nauha-muuntaja) (B)
 5 x TapeLite Connector Joint (jatkoliitin: nauha-nauha) (C)
 2 x TapeLite Corner (D) (kulman asennukseen tarvitaan 2 x jatkoliitin)
 Huom! Muuntaja ei sisälly pakkaukseen. Sopiva muuntaja on Oversol 12 V DC 1,5A (max. 1,2m) tai 5A (max. 4m)

Vinkki!

TapeLite HiPo nauha voidaan katkaista tavallisilla saksilla merkkien kohdalta 5 cm välein. Nauhoja voidaan jatkaa jatkoliittimillä.

Mitat (mm):

Korkeus: 2 mm
 Leveys: 12 mm
 Pituus: 2500 mm

